


「県道会津坂下・会津高田線管路DB整備事業建設工事」に係る 工事説明会 工事概要について

1.工事概要

上水道 施工総延長：ΣL=2,576m
配水管布設替：ダクタイトル鉄管φ250～200mm L=1,265m(南側)
配水管布設：硬質塩化ビニル管、ダクタイトル鉄管φ100mm
L=1,311m(北側)
地下式消火栓：9箇所、(内5箇所は空気弁付)
給水管布設替：ポリエチレン管φ30～20mm 南側94箇所、北側72箇所
計166箇所
仮設配管工φ：ステンレス鋼管φ100mm L=1,262m(南側)
L=1,251m(北側) 計2,513m

下水道 施工総延長：ΣL=2,336m
下水道管渠工：下水道用リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm L=2,100m
推進用硬質塩化ビニル管φ300 L=66m
圧送管工：下水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75mm L=170m
マンホールポンプφ65mm 1基
マンホール工：1号マンホール 33箇所、2号マンホール 1箇所
小型レジンマンホール 22箇所 計56箇所
公共汚水柵設置工：156箇所

2.施工内容

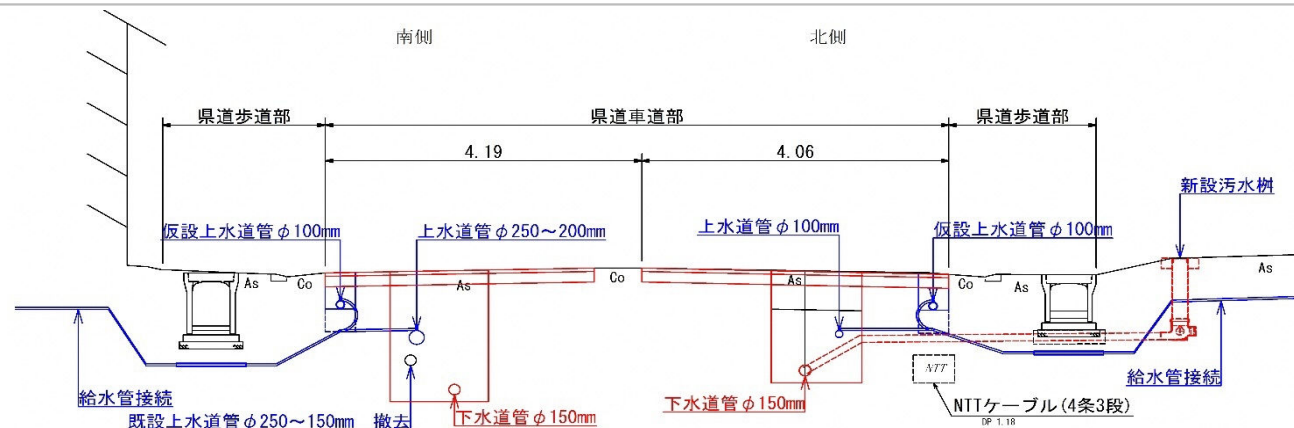

道路を開削し、上下水道管を埋設します。(一部掘削できない箇所については推進工法を行います。)

上下水道管の配置について

○下水道管は車道の中央に平均1.90m程度の深さで埋設します。

○上水道管は下水道管から歩道側に0.85mの深さで埋設します。

※給水管切替時等に一時断水が発生します。



上水道仮設管



下水道開削工法



上水道開削工法



既設水道管撤去

3.工程（スケジュール）



全体工事を3工区に分けて工事を行います。

予定工期：第1工区 令和6年6月～令和7年6月頃

第2工区 令和6年6月～令和7年6月頃

第3工区 令和7年3月～令和8年3月頃

工事手順① 上水道仮設配管工事（各戸給水切替）

② 下水道・上水道本管布設工事（既設水道管撤去・各戸汚水柵設置・給水切替）

③ 舗装本復旧工事

※工事進捗等により施工箇所が変更となる場合があります。詳細につきましては町文書配布や広報・ホームページ等で随時お知らせします。なお、工事開始前に各自治会長様へ挨拶をし工事に入ります。

4.交通規制について

右写真のように片側交互通行での工事を予定しています。

夜間・休日も交通規制を予定しています。出入口等には鉄板等で開放区間を設けます。

お祭り、イベントの際には交通に支障がないよう、十分に考慮致します。



5.仮設駐車場・日中の出入りについて

工事開始前に挨拶に伺います。その際に、日中に車の出入りやDAYサービス、汲み取り等がある場合はお知らせ頂ければ、必要に応じ仮設駐車場の手配を行います。

工事の際に、ゴミ置き場や、バス停を若干移動させていただくことがあります。通学路についても教育委員会と協議確認を行い、安全な通行が確保できるようにします。

6.工事に関する問合せ先（現場事務所は坂下中央浄化センター敷地内）

工事管理：株式会社 山口水道設計事務所 小林 拓 TEL：0242-25-3939

携帯：090-1498-0220

上水道工事：株式会社 アクーズ会津 小澤 友治 TEL：0242-28-4111

携帯：080-5743-5420

下水道工事：株式会社 宮本組 小池 雅樹 TEL：0242-83-2159

携帯：080-3198-2159

会津坂下町 建設課 上下水道班 施設係 TEL：0242-84-1531